


	名 称	仕 様	数 量	単 位
G	ステンレス鋼板による出隅部分の補強		1	か所
			単価	51,000 円/1か所当り

3. ステンレス鋼板による出隅部分の補強方法
 (イ)布基礎は基礎の出隅・入隅部分が特に重要であるため、必要に応じステンレス鋼板で補強する。

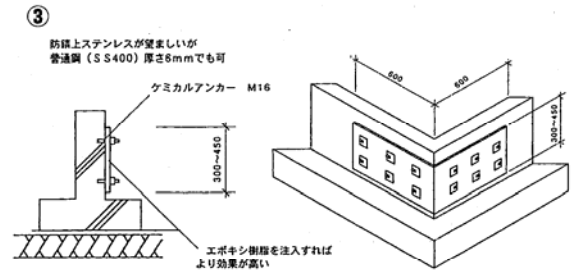

	名 称	仕 様	数 量	単 位
H	小屋組の内部に小屋筋交いを入れる	1間	1	か所
			撤去・復旧費は含まず	
			単価	6,300 円/1か所当り

5. 小屋組の内部に小屋筋交いを入れる方法
 (イ)桁行方向等、小屋鉛直面が長方形や台形となる部分には小屋筋交いを入れること。
 (ロ)東の上下端部の緊結を十分に行うこと。

